



## Řada RAIN BIRD XB PC

Kapkovače s kompenzací tlaku

### POUŽITÍ

Díky XB PC kapkovačům je kořenová zóna rostlin zásobována přesně a přímo. Jsou ideální pro závlahu živých plotů, stromů, křoví a výsadbu. Obzvláště díky kompenzací tlaku jsou vhodné pro závlahu vegetace osázené ve svahu.

### VLASTNOSTI

- Kapkovače s kompenzací tlaku zajišťují stejnoměrnost závlahy v nerovném terénu. Perforovací hrot umožňuje instalaci s XM-TOOL.
- Na hrot se instaluje 1/4" potrubí spaghetti (XQ-100, XQ-1000)
- Silikovaná membrána je odolná proti chemikáliím.

### SPECIFIKACE

Tlak: 1 až 3,5 baru  
Průtok: 1,33 l/h až 7,2 l/h


### MODELY

XB-05PC(modrý): 1,9 l/h kapkovač s kompenzací tlaku s perforovacím hrotem  
XB-10PC(černý): 3,8 l/h kapkovač s kompenzací tlaku s perforovacím hrotem  
XB-20PC(červený): 7,6 l/h kapkovač s kompenzací tlaku s perforovacím hrotem



### VÝKON

Průtok (l/h)

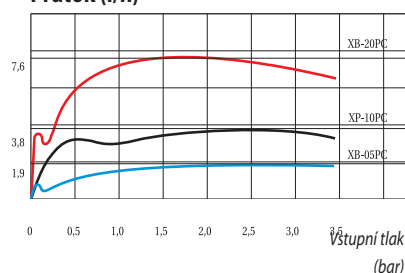

## Řada PC-12, PC-18, PC-24

Moduly s kompenzací tlaku

### POUŽITÍ

Kapkovače se středním průtokem na závlahu větších keřů a stromů. Moduly mohou dále přesně dávkovat průtok vody do bubblerů a rozprašovacích trysek. Perforovací hrot a nenápadný vzhled činí kapkovače ideálním prvkem pro mikrozávlahu.

### VLASTNOSTI

- Regulace tlaku umožňuje vyrovnaný průtok v širokém tlakovém rozmezí (0,7 až 3,5 baru).
- Perforovací hrot umožňuje snadnou instalaci na 1/2", nebo 3/4" kapkovačí potrubí
- Na hrot se instaluje 1/4" potrubí spaghetti (XQ-100, XQ-1000).
- UV vzdorní odolné plasty.
- Vysoce inertní materiál odolný vůči chemikáliím.
- Barevně odlišené jednotlivé průtokové řady.

### SPECIFIKACE

- Průtok: 45,42 až 90,84 l/h
- Tlak: 0,7 až 3,5 baru
- Minimální filtrace: 150-mikronu

### MODELY vstupní hrot x výstupní hrot

- PC-12: (tmavě hnědá) 45,42 l/h
- PC-18: (bílá) 68,13 l/h
- PC-24: (oranžová) 90,84 l/h

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

PC Rozptylovací koncovka: Instaluje se na PC kapkovač, usměrňuje vytékání a eliminuje erozi a splachy.



### VÝKON

#### MODULY S KOMPENZACÍ TLAKU METRICKÉ

Model	Průtok l/h Vstup/Výstup/Barva	Minimální filtrace	Mikron
PC-12	Hrot/ tm. hnědá	45,42	150
PC-18	Hrot/ bílá	68,13	150
PC-24	Hrot/ oranžová	90,84	150

## XB-10-6

Multikapkovač Xeri-Bub

### POUŽITÍ

Kapkovače s kompenzací tlaku poskytují přesné a úsporné dávkování závlahové vody k rostlinám, keřům a stromům.

### VLASTNOSTI

- Kapkovače s kompenzací tlaku dodávají rovnoměrně vodu při širokém rozsahu tlaků (1,0 až 3,5 baru)

- Multikapkovač je dodáván s jedním výtokem otevřeným. Ostatní výtoky lze otevřít jednoduchým odstříhnutím konců výtoků.
- Na výtoky lze napojit 1/4" potrubí (XQ-100, XQ-1000)
- Samoproplachovací funkce zabraňuje ucpávání výtoků
- Trvanlivý UV-rezistentní materiál
- Multikapkovač lze jednoduše napojit přes napichovací vstup pomocí nástroje Hole Punch tool

### SPECIFIKACE

Průtok: 3,79 l/h  
Tlak: 1,0 až 3,5 baru  
Filtrace: 100 mikronů

### MODEL

XB-10-6:  
multikapkovač se 6  
výstupy s kompenzací tlaku

